
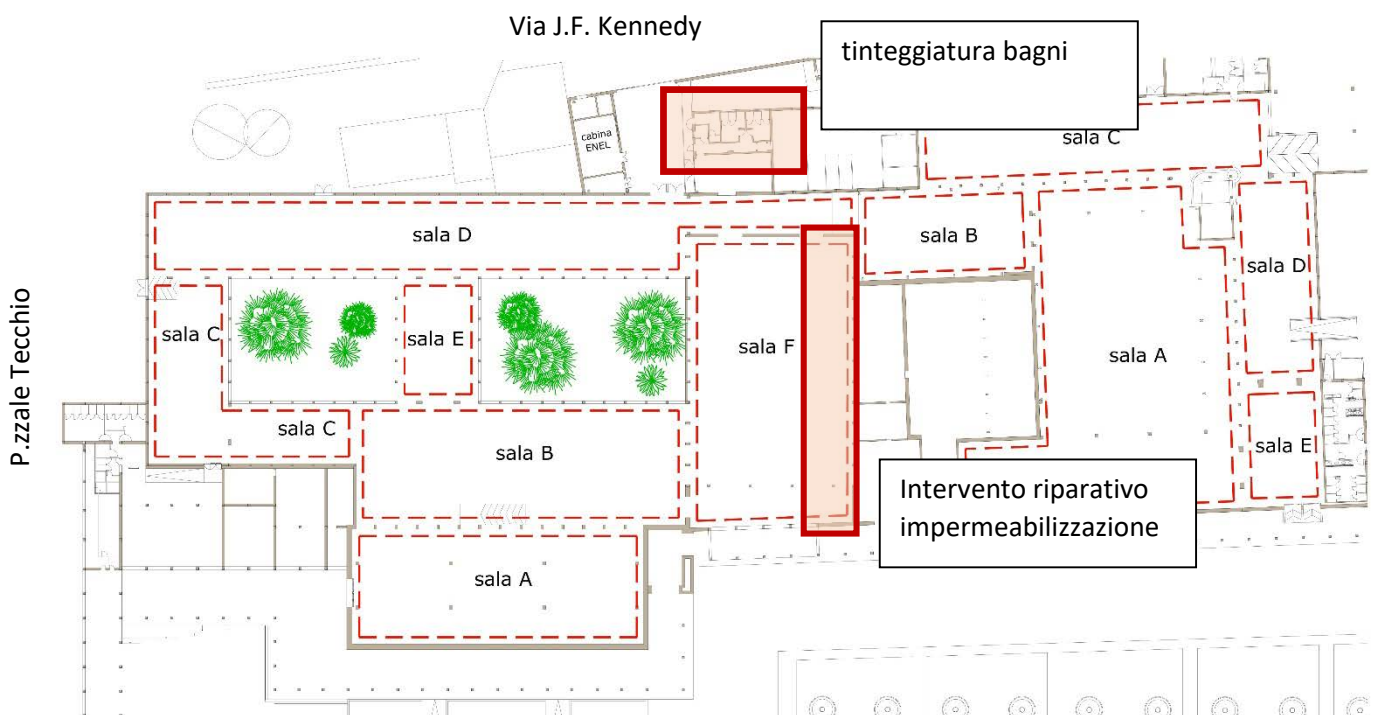


UBICAZIONE INTERVENTI PADIGLIONE 1

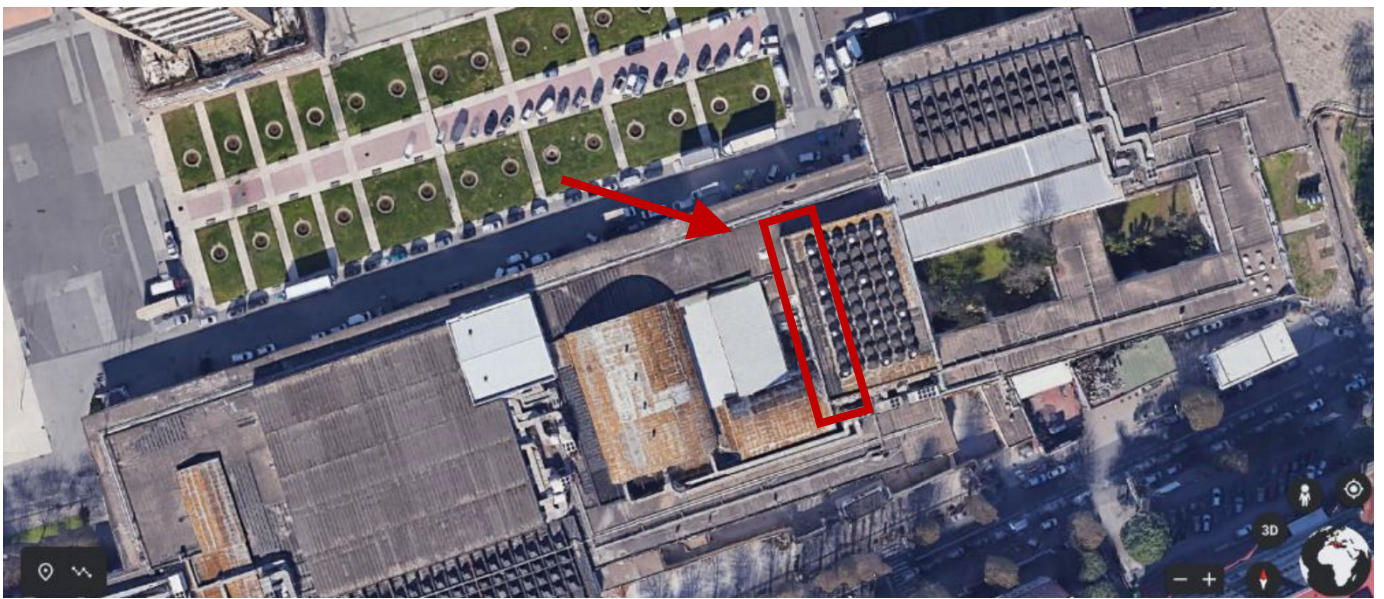

**MOSTRA D'OLTREMARE SPA
NAPOLI**

pag. 1


COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di impermeabilizzazione SALA E e tinteggiatura dei servizi igienici
PADIGLIONE ESPOSITIVO 1

COMMITTENTE:

Data, 23/12/2020

IL TECNICO
Geom. F. Morace



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 R.02.090.070 .a	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. copertura sala E (rosso e nero)	2,00	15,00	2,000		60,00		
	SOMMANO mq					60,00	4,96	297,60
2 E.12.060.010 .a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m		15,00	2,000		30,00		
	SOMMANO mq					30,00	1,63	48,90
3 E.12.015.010 .b	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica Membrana impermeabile bituminosa costituita da miscela bitume-polimero elastomerica flessibilità ... ci piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre minerali spessore 4 mm		15,00	2,000		30,00		
	SOMMANO mq					30,00	17,32	519,60
4 E.17.010.020 .a.CAM	Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da pro ... nti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm Sala E		3,50	1,200		4,20		
	SOMMANO mq					4,20	32,74	137,51
5 E.21.010.005 .a.CAM	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato controsoffitto Sala E servizi igienici si stima *(par.ug.=150*0,50)	75,00				4,20 75,00		
	SOMMANO mq					79,20	8,99	712,01
6 E.21.010.010 .a.CAM	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%. ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche Servizi igienici si stima					150,00		
	SOMMANO mq					150,00	3,35	502,50
7 E.21.020.030 .b.CAM	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche Vedi voce n° 6 [mq 150,00]					150,00		
	SOMMANO mq					150,00	8,15	1'222,50
8 T.01.020.020 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti ... compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata							
	A RIPORTARE							3'440,62

